


Broca a Ar Reversível de 1/2 pol. (12,7 mm)



MODELO: CL154600AV

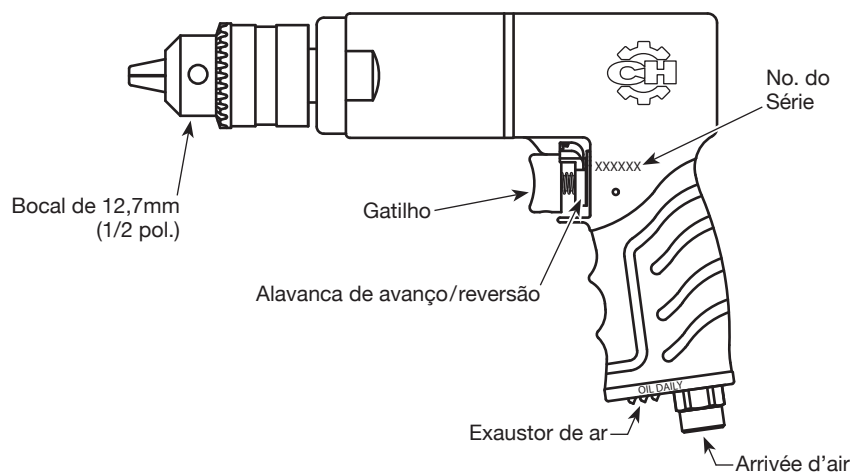

Descrição

As furadeiras pneumáticas foram projetadas para perfurar, polir, fresar, assim como para serem usadas com serra de copo e escova de aço. Alto torque e baixa RPM oferecem força adicional para brocas grandes.

Especificações

Consumo médio de ar 430 l/min. @ 6,21 bar
(45% de uso)
Consumo de ar cont. 954 l/min. @ 6,21 bar
(100% de uso)
Pressão máxima de operação 6,21 bar
Entrada de ar 6,4 mm (1/4 pol.) NPT
(Fêmea)
Orifício mínimo de mangueira . 9,5 mm (3/8 pol.)
RPM nominal 800
Tipo de engrenagem Redução dupla
Planetário intermediário triplo
Tamanho do bocal 12,7 mm (1/2 pol.)
Amplitude de tamanho
da haste da broca 2,38 mm (3/32 pol.) -
12,7 mm (1/2 pol.)
Peso 1,45 kg

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

No. de Ref.	Descrição	Número da Peça	Qtd.
1	Parafuso	▲ ■ ▼	1
2	Bocal da broca	▼	1
3	Carcaça da engrenagem	--	1
4	Mancal	■	2
5	Suporte do planetário	■	1
6	Pino	■	6
7	Engrenagem do planetário	■	6
8	Engrenagem interna	■	2
9	Mancal	●	2
10	Placa frontal	●	1
11	Pino	●	1
12	Lâminas do rotor	●	5
13	Rotor	●	1
14	Cilindro	●	1
15	Placa terminal	●	1
16	Espaçador do bocal	▲	1
17	Arruela do bocal	▲ ●	1
18	Corpo	--	1
19	Pino	▲ ◆	1
20	Gatilho	◆	1
21	Mola	▲ ◆	1
22	Válvula do regulador	◆	1
23	Anel em "O"	▲ ◆	1
24	Válvula inversa	◆	1
25	Anel em "O"	▲ ◆	1
26	Bucha da válvula inversa	◆	1
27	Anel em "O"	▲ ◆	1
28	Anel em "O"	▲	1
29	Difusor de exaustão	--	1
30	Arruela ondulada	▲	1
31	Entrada de ar	--	1
32	Cabo	--	1
33	Silenciador	▲	1
34	Pino	▲	1
35	Parafuso	▲	1

Continua na próxima página

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CONTINUAÇÃO)

No. de Ref.	Descrição	Número da Peça	Qtd.
36	Chave	▼	1
37	Anel em "O"	▲ ◆	1
38	Anel	--	1
39	Suporte do planetário	■	1
40	Roda dentada [10,9 mm (0,43 pol.)]	■	1
41	Roda dentada [16,5 mm (0,65 pol.)]	■	1

CONJUNTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

No. de Ref.	Descrição	Número da Peça
▲	Kit de afinação	SV635900AV
■	Kit de engrenagem do planetário	SV636200AV
●	Conjunto do motor	SV635700AV
◆	Kit de gatilho	SV635800AV
▼	Kit do bocal	SV634100AV
--	Não disponível	
